

MMx



MMx silence maximal,
autonomie maximale, économie maximale

 **FIMAP**[®]



MMx-Mx-SMx

Une ligne d'autolaveuses à la pointe de la technologie



MMx43 B/Bt



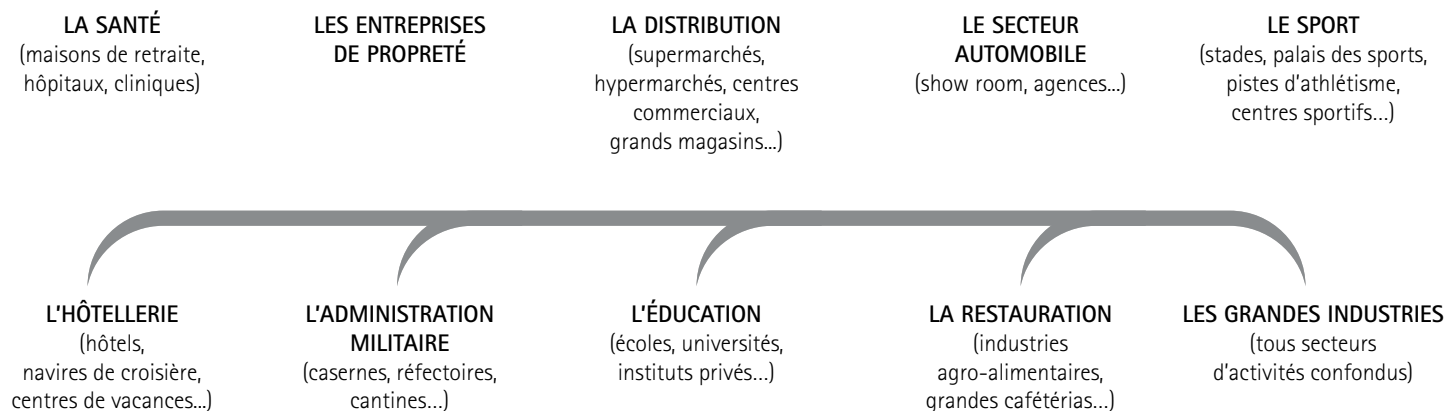
MMx50 B/Bt






MMx-Mx-SMx

Ces autolaveuses sont idéales pour la propreté de surfaces supérieures à 1000 m²

QUELS SONT LES CHAMPS D'APPLICATIONS?



Choisissez l'autolaveuse qui répond à vos besoins!

MODÈLE	 FNC	 FSS	 ECO made	chargeur batteries
MMx43 B	de série	en option	-	en option
MMx43 Bt	de série	en option	-	en option
MMx50 B	de série	en option	de série	en option
MMx50 Bt	de série	en option	de série	en option



MMx peut également être commandée avec le système FSS (en option)

- Une propreté garantie avec des coûts d'exploitation maîtrisés
- Économie d'eau et de détergent jusqu'à 50%
- Augmentation de la productivité de l'opérateur et réduction des temps passifs
- Résultats de propreté homogènes sur toute la surface
- Simplicité du réglage de détergence et du débit d'eau et aucun gaspillage de produit
- Possibilité d'utiliser n'importe quel type de détergent et facilité de remplacement à tout moment
- Adaptabilité à chaque exigence de propreté
- Diminution considérable des risques de glisse



62 décibels «de silence»*



MMx est équipée de série du système exclusif FNC qui garantit un niveau sonore inférieur aux normes requises par la législation du travail.

- Le système FNC permet à l'opérateur d'utiliser l'autolaveuse pendant les heures de travail quand le silence est de rigueur
- Fini le stress lié à la nuisance sonore quotidienne dans le travail

* dB (A) ISO3744 a 1,5 m

Assurer une utilisation responsable des ressources. Améliorer la qualité de la propreté et réduire l'impact sur l'environnement.

L'activation du dispositif Eco Mode permet une configuration de travail qui réduit ultérieurement le niveau sonore et optimise les consommations d'eau, de détergent et d'énergie, en éliminant les gaspillages et en augmentant la productivité et l'autonomie.

Le faible niveau sonore permet de travailler en environnements sensibles et fréquentés même pendant la journée, pour économiser sur les heures de nuit.



Garde l'eau



Réduit l'utilisation de produit chimique



Réduit la consommation d'énergie



Réduit le bruit

MMx



MMx

productivité et autonomie maximales
jusqu'à 2 heures de travail continu
sur une seule charge des batteries



En option, les autolaveuses sont livrées avec le chargeur de batterie embarqué.



L'ouverture complète du réservoir de récupération permet un large accès au compartiment des batteries, facilitant ainsi l'entretien, le remplacement aisé et le ravitaillement du réservoir de détergent

Une aseptisation intégrale...



Le groupe d'aspiration est intégré dans le capot supérieur et positionné directement au dessus du réservoir de récupération.

Le réservoir de récupération, parfaitement accessible, est à fond plat et incliné ...

... il consent une évacuation totale des eaux usées par un large tube de vidange.



Un plus grand confort d'utilisation

La grande autonomie en eau est un avantage énorme pour l'opérateur qui réduit drastiquement les pauses pour le remplissage et travaille ainsi plus longtemps



Double bouche de remplissage du réservoir d'eau propre



L'opérateur peut travailler en tout confort grâce au compartiment porte-gobelet situé dans la partie supérieure du capot de la machine.

Nouveau design du support de suceur:

- manoeuvrabilité exceptionnelle pour contourner les éventuels encombrements
- séchage parfait, même dans les virages
- décrochage facilité en fin de travail

(Disponible pour les modèles MMx50 B/Bt)

... en très peu de temps



Un nettoyage régulier du filtre primaire d'aspiration garantit son efficacité dans le temps



Le démontage pratique du filtre d'aspiration permet à l'opérateur d'effectuer son nettoyage périodique très rapidement

Préserve la haute valeur de l'investissement dans le temps



TÊTE LAVANTE ET SUPPORT SUCEUR ANTI-CORROSION

La tête lavante et le support du suceur sont entièrement réalisés en aluminium, ce qui les rend robustes et résistants aux chocs. De plus, ils sont spécialement traités pour résister à la corrosion. La MMx50 B/Bt peut ainsi être utilisée dans des environnements tels que les piscines ou les fromageries, où elle offre des prestations et des rendements élevés.

La version MMx50 Bt a un moteur brosse plus puissant qui augmente la capacité de lavage; elle est en mesure de franchir les rampes ayant une inclinaison allant jusqu'à 18% grâce au nouveau système de contrôle de la traction.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		MMx43 B	MMx43 Bt	MMx50 B	MMx50 Bt
Productivité théorique	jusqu'à m ² /h	1200	1750	1250	1750
Largeur de travail	mm	430	430	510	510
Brosse à disque	(n.) Ø mm	(1) 430	(1) 430	(1) 510	(1) 510
Moteur brosse	V/W	24/500	24/500	24/500	24/500
Tours des brosses	tours//min	140	140	140	140
Pression sur la brosse	kg	23	23	23	23
Réservoir de solution	l	40	40	40	40
Réservoir de récupération	l	50	50	50	50
Moteur d'aspiration	V/W	24/410	24/410	24/410	24/410
Capacité de la cuve du détergent (FSS)	l	3	3	3	3
Alimentation/traction	V	24/semi aut.	24/aut.	24/semi aut.	24/aut.
Batteries	(n.) V/Ah C5	(2) 12/80	(2) 12/80	(2) 12/80	(2) 12/80
Autonomie de la batterie	jusqu'à h	3	2,45	2,55	2,50
Vitesse maximale d'avancement en déplacement	km/h	3	4	3	4
Pente maximale surmontable en déplacement à vide	%	2	10	2	10
Moteur traction	V/W	-	24/150	-	24/150
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	1090x1010x590	1090x1010x590	1170x1010x590	1170x1010x590
Largeur du suceur	mm	705	705	705	705
Poids de la machine à vide sans batteries	kg	75	95	75	95
Poids des batteries	kg	54	54	54	54
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	68,8	68,8	68,8	68,8

LES CERTIFICATIONS



Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

FIMAP[®]
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

