Email: contact@sas-adms.fr
www.sas-adms.fr
Tel : 01 64 39 02 52
16 Rue Elsa Triolet 77176 Savigny-Le-Temple

Tarif au 01/01/2026

Tarif Professionnel Hors Taxes / Départ usine (Italie)

Z193.720-4T | Jobby M5 1000 Watts



Options disponibles :

ZG1.002.721 Plaque pour chape et potence



Nécessaire pour fixer un attelage pour bacs 2 ou 4 roues

ZG3.220.720 Chape goupille Ø 16 mm à fixer sur plaque



Pour bacs 4 roues et chariots équipés pour la traction

Existe en plusieurs modèles (boule, double fonction,...)

ZG3.235.720 Potence pour bacs poubelles 2 roues



Traction de 2 bacs en même temps

Z193.853 Lest avant 4,5 kg



Maximum : 6 pièces

Z193.850 Lests latéraux 8 kg

T528.700 kit connexion lests



Maximum : 20 pièces

Z366.710 Protection pour roue pivotante



Z099.722 Gyrophare mât télescopique (1)

Z099.719 Gyrophare fixation latérale (2)

E204.700 Horamètre (3)

E550.750 Bouton arrêt d'urgence (4)




ZC002.720 Panier métal



Dim : 650 x 550 x 150 mm

PM06.600 Remplissage pneu mousse (increvable)

DR114.701-3 Roues blanches antitraces

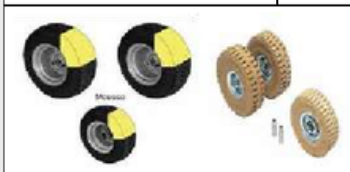


Frais de port : en supplément - tarif selon région

(photos non contractuelles)

Données Techniques

Capacité de traction	4 000 kg sur plat
Capacité de traction (lesté)	6 900 kg sur plat
Charge utile	750 kg sur plat
Entre-axe de roues	682 mm
Largeur hors tout (voie)	784 mm
Hauteur du chassis	506 mm
Longueur totale	1539 mm
Poids machine + batteries	156 kg
Roue pivotante	Pneu rainuré
Roues motrices	Roues tamponnées
Moteur	24 V / 1000 watts
Transmission	différentiel à bain d'huile
Vitesse	max 5,5 km/h
Réglage de la vitesse	(levier sur timon) potentiomètre
Batteries	2 batteries 12V 80A AGM
Chargeur batteries	24V - 8A

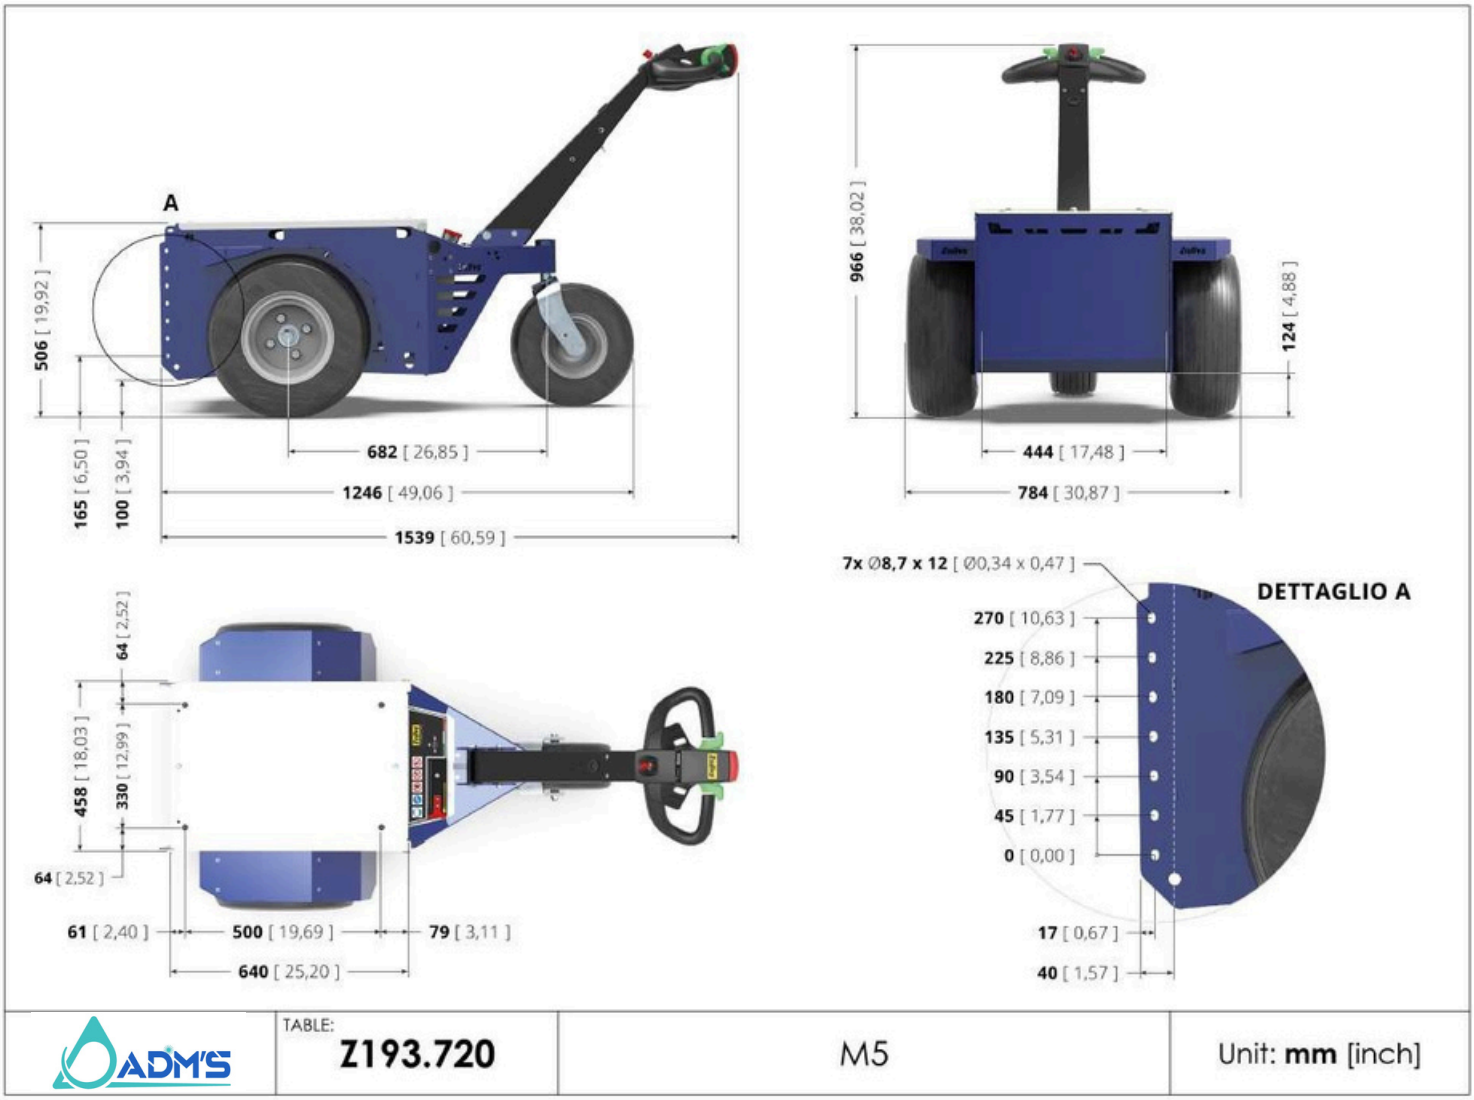

ADM'S	TABLE: **Z193.720**	M5	Unit: **mm** [inch]