
Email: contact@sas-adms.fr
www.sas-adms.fr
Tel : 01 64 39 02 52
16 Rue Elsa Triolet 77176 Savigny-Le-Temple

Tarif au 01/01/2026

Tarif Professionnel Hors Taxes / Départ usine (Italie)

Z192.720-T — Jobby M4 600 Watts

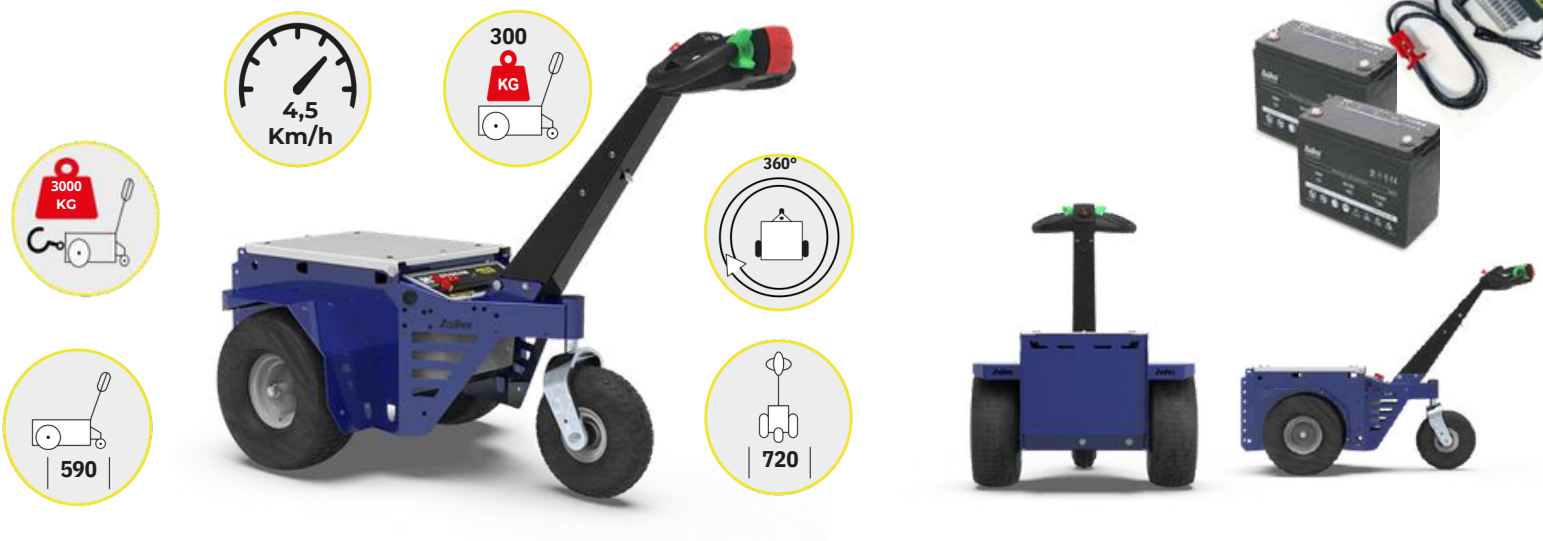

Options disponibles :

ZG1.001.721 Plaque pour chape et potence



Nécessaire pour fixer un attelage pour bacs 2 ou 4 roues

ZG3.220.720 Chape goupille Ø 16 mm à fixer sur plaque



Pour bacs 4 roues et chariots équipés pour la traction

Existe en plusieurs modèles (boule, double fonction,...)

ZG3.235.720 Potence pour bacs poubelles 2 roues



Traction de 2 bacs en même temps

ZG4.220.720 Bras de support pivotant



ZG3.303.720 Crochet pour roll box



Nécessite le bras de support pivotant

Z363.710 Protection pour roue pivotante



Z099.722 Gyrophare mât télescopique (1)	
Z099.719 Gyrophare fixation latérale (2)	
E204.700 Horamètre (3)	
E550.750 Bouton arrêt d'urgence (4)	



ZC002.720 Panier métal



Dim : 650x550xh150 mm

PM06.600 Remplissage pneu mousse (increvable)	
DR112.701-3 Roues blanches antitraces	





Frais de port : en supplément - tarif selon région


(photos non contractuelles)


Données Techniques

Capacité de traction	3 000 kg sur plat
Charge utile	300 kg sur plat
Entre-axe de roues	590 mm
Largeur hors tout (voie)	720 mm
Hauteur du chassis	488 mm
Longueur totale	1338 mm
Poids machine + batteries	115 kg
Roue pivotante	Roue tamponnée
Roues motrices	Roues basse pression
Moteur	24 V / 600 watts
Transmission	différentiel à bain d'huile
Vitesse	max 4,5 km/h
Réglage de la vitesse	(levier sur timon) potentiomètre
Batteries	2 batteries 12V 80A AGM
Chargeur batteries	24V - 8A

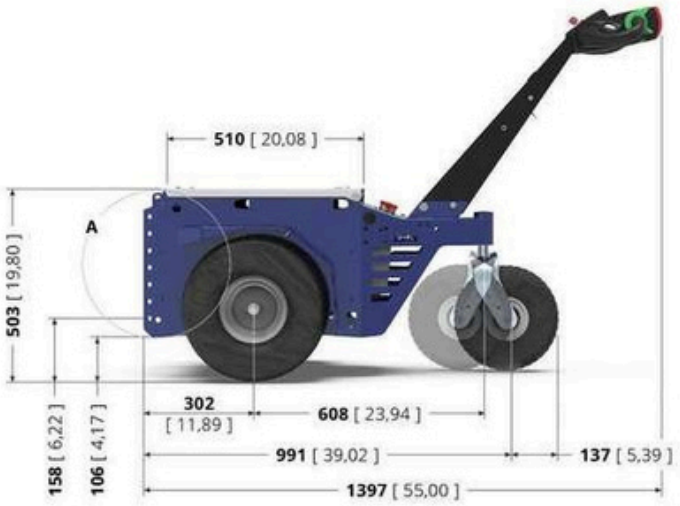

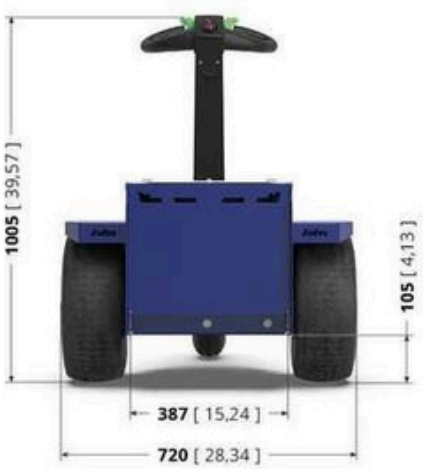

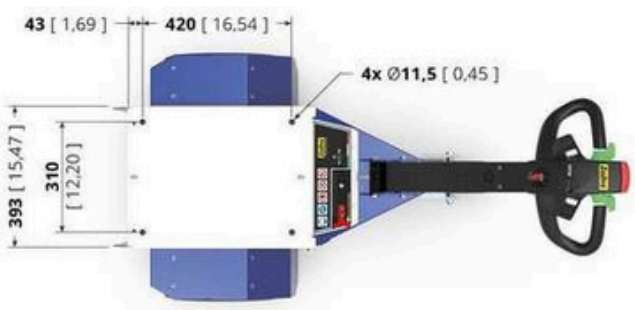

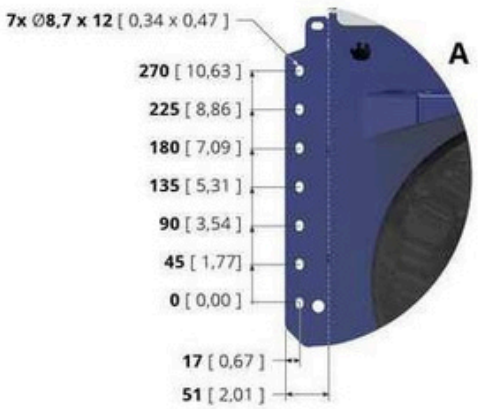

ADM'S	TABLE: **Z192.720**	M4	Unit: **mm** [inch]