

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENT



# R3

## NETTOYEUR DE TAPIS COMPACT À SÉCHAGE RAPIDE

Allez dans des endroits où vous n'êtes jamais allé - avec la technologie ReadySpace®

- Nettoyez les zones congestionnées rapidement; grâce à la technologie ReadySpace brevetée les tapis sont propres, secs et prêts à la circulation en moins de 30 minutes
- Nettoyez les espaces restreints facilement grâce à sa conception compacte à profil ultra bas
- Nettoyez silencieusement grâce à un vrai niveau de son de 69 dBA reconnu par l'OSHA

## LES TAPIS NETTOYÉS AVEC LA TECHNOLOGIE READYSpace® SONT SECS ET PRÊTS À LA CIRCULATION PIÉTONNE EN MOINS DE 30 MINUTES



### ENVIRONNEMENTS SAINS ET PROPRES

La technologie ReadySpace aide à réduire la croissance de la moisissure et des bactéries pour fournir des espaces propres et sains en utilisant jusqu'à 80 % moins d'eau pour nettoyer et en laissant jusqu'à 90 % moins d'eau dans le tapis.

### AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ DANS LES ESPACES RESTREINTS

Nettoyez avec facilité dans les endroits congestionnés, restreints, comme les espaces de bureau, grâce à une action de nettoyage en marche avant et en marche arrière. La conception à profil ultra bas et la poignée Insta-Adjust™ prolonge la portée de votre nettoyage sous les bureaux et les tables à profil bas.

### RÉSERVOIRS FACILES À REMPLIR ET À VIDER

Les réservoirs amovibles Hygenic® faciles à remplir, vider et nettoyer ont une conception unique et compacte. Les manches et les poignées ergonomiques facilitent le ramassage.


### ESPACES EN TAPIS MERVEILLEUSEMENT PROPRES ET TOUJOURS PRÊTS

Améliorez l'apparence et le lustre du tapis avec les rouleaux de transfert de la saleté exclusifs à la technologie ReadySpace qui éliminent la saleté que les aspirateurs laissent derrière. Les résultats sont exceptionnels :

- Gardez les zones à circulation intense d'apparence neuve avec des nettoyages fréquents.
- Réduisez l'accumulation avec moins de produits chimiques pour éviter de salir à nouveau.
- Réduisez le risque de glissement et de chute lors de la transition du tapis fraîchement lavé aux planchers durs.

À L'INTÉRIEUR DU

# R3

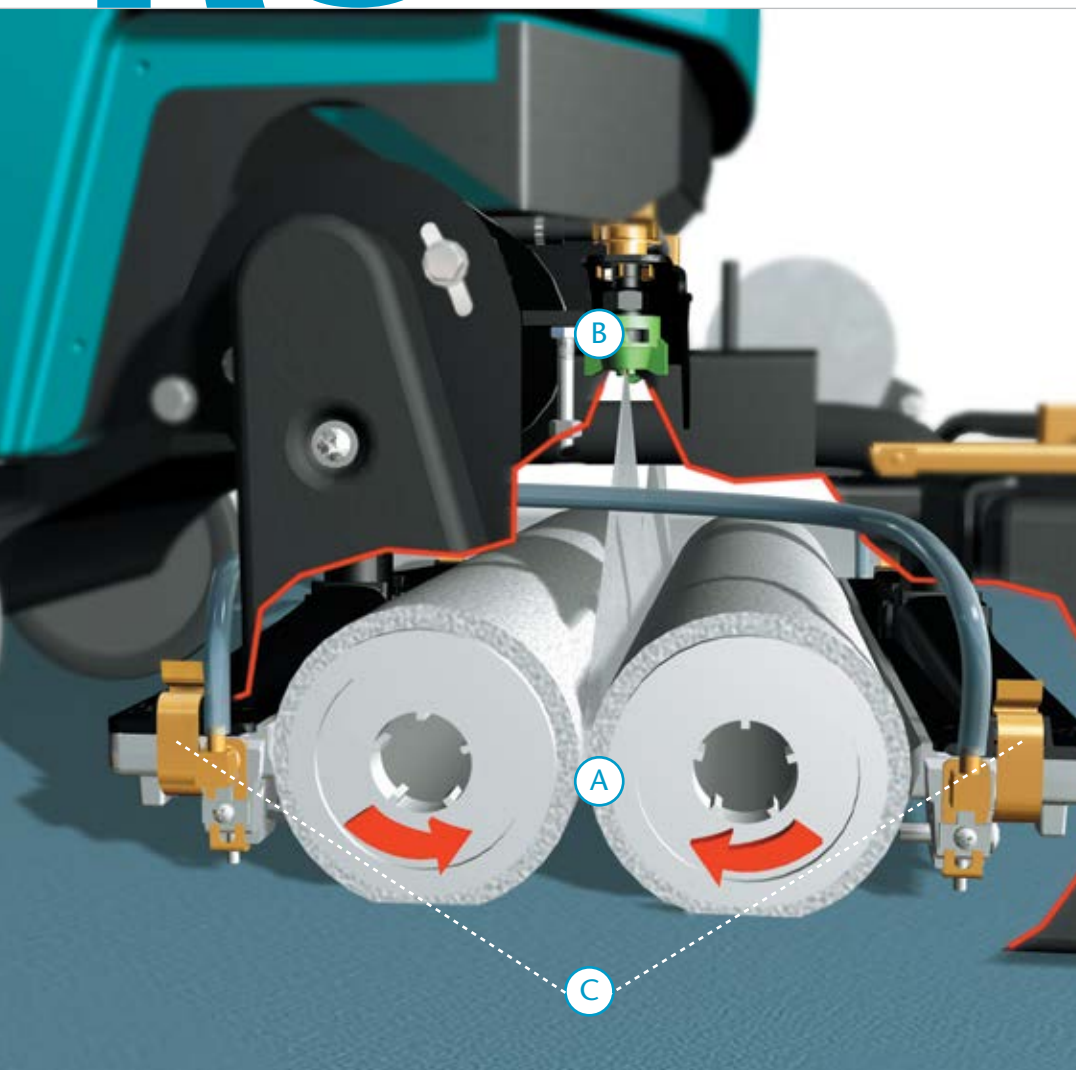

## TECHNOLOGIE READYSPEC® BREVETÉE

- A** Les rouleaux de transfert de la saleté uniques sont la fondation de ReadySpace. Lorsqu'ils sont humides, ces rouleaux en tissu agrippent la saleté des fibres du tapis et la soulèvent dans l'appareil.
- B** À l'intérieur, un pulvérisateur rince la saleté des rouleaux, pas le tapis.
- C** Des buses d'aspiration individuelle puissantes transfèrent l'eau sale dans le réservoir de récupération.

**READYSPACE®**

*More than clean, it's ReadySpace®*


## DE PROPRE À LA FOULE EN QUELQUES MINUTES.

Rouvrez les espaces plus rapidement grâce à la technologie ReadySpace.

### Premier quart

**6 h 30** – L'équipe de nettoyage finit de nettoyer un petit espace de bureau avec le Tennant R3.

**7 h 00** – Le tapis est propre, sec et prêt à la circulation de bureau.

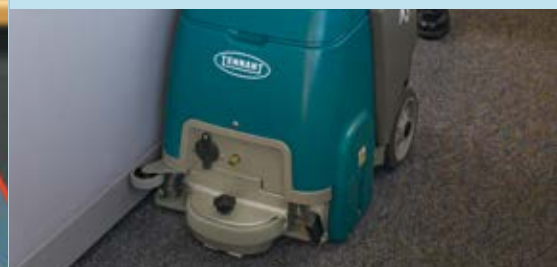

### Enregistrement

**14 h 30** – Les services ménagers finissent de nettoyer la chambre d'hôtel avec le Tennant R3.

**15 h 00** – Le tapis est propre, sec et prêt à l'enregistrement du client.



### Ouverture des magasins

**8 h 30** – Le service d'entretien du centre commercial finit de nettoyer les magasins.

**9 h 00** – Le tapis est propre, sec et prêt pour les clients.



- Réduisez les coûts de sécurité, de main-d'œuvre et de reprise en utilisant les pièces et le service Tennant *True*.
- Assurez une performance de nettoyage optimale en sélectionnant un programme de service Tennant *True* offert par un réseau de plus de 400 représentants du service Tennant formés en usine.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service Tennant *True*.
- Simplifiez votre procédure budgétaire en ajoutant des plans de service Tennant *True*, y compris les pièces, à l'achat ou au financement de votre machine.

Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

## NETTOYEUR DE TAPIS COMPACT À SÉCHAGE RAPIDE R3

### SYSTÈME DE NETTOYAGE

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Voie de nettoyage | 15 po/380 mm |
|-------------------|--------------|

### SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Moteur des rouleaux (2)                    | 0,3 hp/0,22 kW |
| Vitesse des rouleaux                       | 450 tr/min     |
| Taille des rouleaux (cylindriques doubles) | 15 po/380 mm   |

### SYSTÈME DE SOLUTION

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Capacité du réservoir de la solution  | 5 gal/19 L               |
| Pression de la pompe de solution      | 65 psi/4,48 bar          |
| Débit de pulvérisation de la solution | 0,2 gal/min / 0,76 L/min |

### SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Capacité du réservoir de récupération           | 5 gal/19 L                                        |
| Ventilateur d'aspiration                        | 2 étages, 1,2 hp/2 étages, 0,89 kW                |
| Débit d'air du moteur d'aspiration (max.)       | 99 pi <sup>3</sup> /min / 2,8 m <sup>3</sup> /min |
| Élévation d'eau scellée du système d'aspiration | 86 po/2 180 mm                                    |

### SYSTÈME D'ALIMENTATION

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Cordon d'alimentation | 50 pi/15 m |
|-----------------------|------------|

### SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE\*

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Longueur                                     | 30 po/760 mm |
| Largeur                                      | 19 po/480 mm |
| Hauteur                                      | 28 po/710 mm |
| Poids                                        | 117 lb/53 kg |
| Niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur) | 69 dBA       |

### ACCESSOIRES

Des outils sont disponibles en option.

### GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

\*Les dimensions sont mesurées lorsque le manche est replié pour l'entreposage.  
Les spécifications peuvent varier sans préavis.



Carpet and Rug Institute (CRI)  
Marque de qualité – Certifié bronze.

## IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez  
le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à [info@tenantco.com](mailto:info@tenantco.com)

Tennant  
701 North Lilac Drive  
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033  
Québec : +1.800.361.9050  
À l'étranger : +1.763.540.1315